

brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

AcoustiStof® wand- en plafondpanelen



De AcoustiStof® wand- en plafondpanelen worden opgebouwd uit 40mm berken multiplex. Standaarddikte van de panelen is 58mm. Op verzoek kunnen de panelen dunner of dikker worden uitgevoerd.

Voor de geluidsabsorptie wordt voor de wand- en plafondpanelen gerecycled katoen gebruikt. Deze heeft een dikte van 45 mm en zorgt voor een uitstekende geluidsabsorptie. In de plafondpanelen wordt glaswol toegepast omdat het gerecyclede katoen te slap is en er daardoor aftekening kan ontstaan in de verwerkte stof. Glaswol heeft gelijk aan de gerecyclede katoen een uitstekende geluidsabsorptie waarden.

Deze wand- en plafondpanelen kunnen met een breed scala aan stoffen bekleed worden. Onze standaardstof is de stof MoVe die leverbaar is in 40 fraaie kleuren. Overige stoffen zijn op aanvraag. Verder is het mogelijk om een print toe te laten passen. Kijk hiervoor op Shutterstock.com.

Bevestiging van de AcoustiStof® wandpanelen gebeurt met haaklatten. Met deze wijze van monteren is de achterzijde van het paneel direct tegen de wand geplaatst. Er is dus geen sponning te zien.



Bevestiging van de AcoustiStof® plafondpanelen gebeurt met in hoogte verstelbare kabelhangers. Maximum lengte van de standaard staalkabel is 1500mm. Op verzoek zijn de staalkabels ook langer uit te voeren. Vraag onze afdeling binnendienst naar de mogelijkheden.

AcoustiStof® wand- en plafondpanelen worden standaard uitgevoerd met een rechte haakse rand. Er is ook een mogelijkheid om deze panelen te voorzien van een afgeronde hoek. Dit geeft een zeer fraai detail aan de panelen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Voldoen aan: akoestiek– Absorptieklasse A
- Stof: MoVe andere stoffen op aanvraag.
- Type: Plafond, wand
- Standaard dikte: 58mm
- Montage: Haaklatten, directe montage, verlaagde montage

AcoustiStof® wand- en plafondpanelen

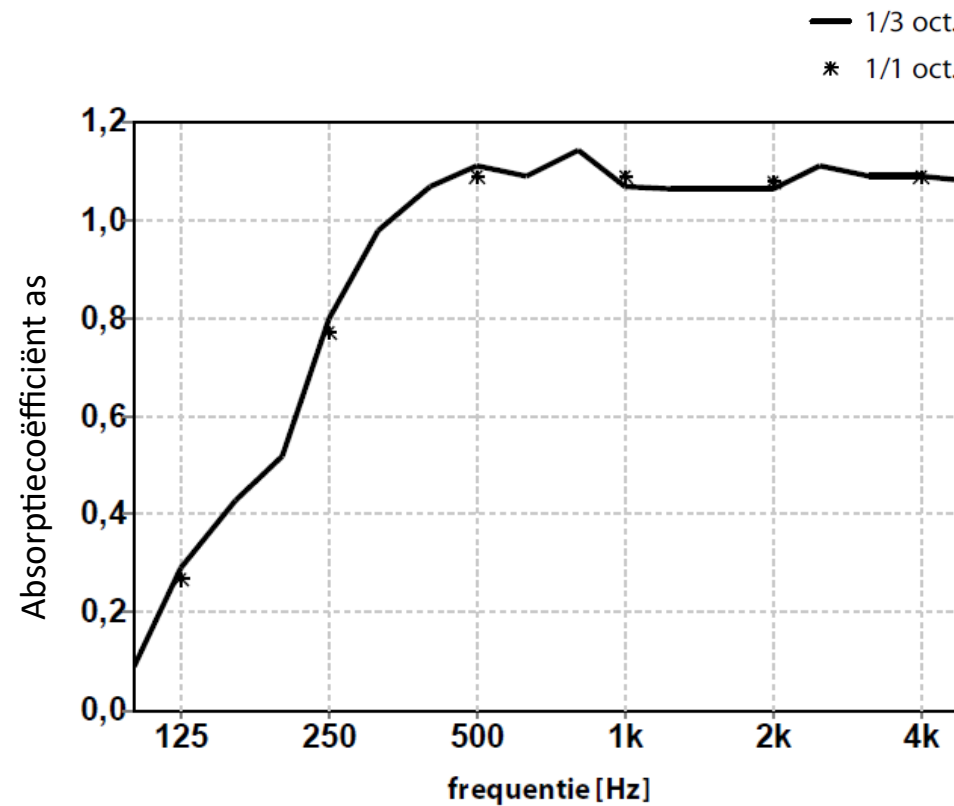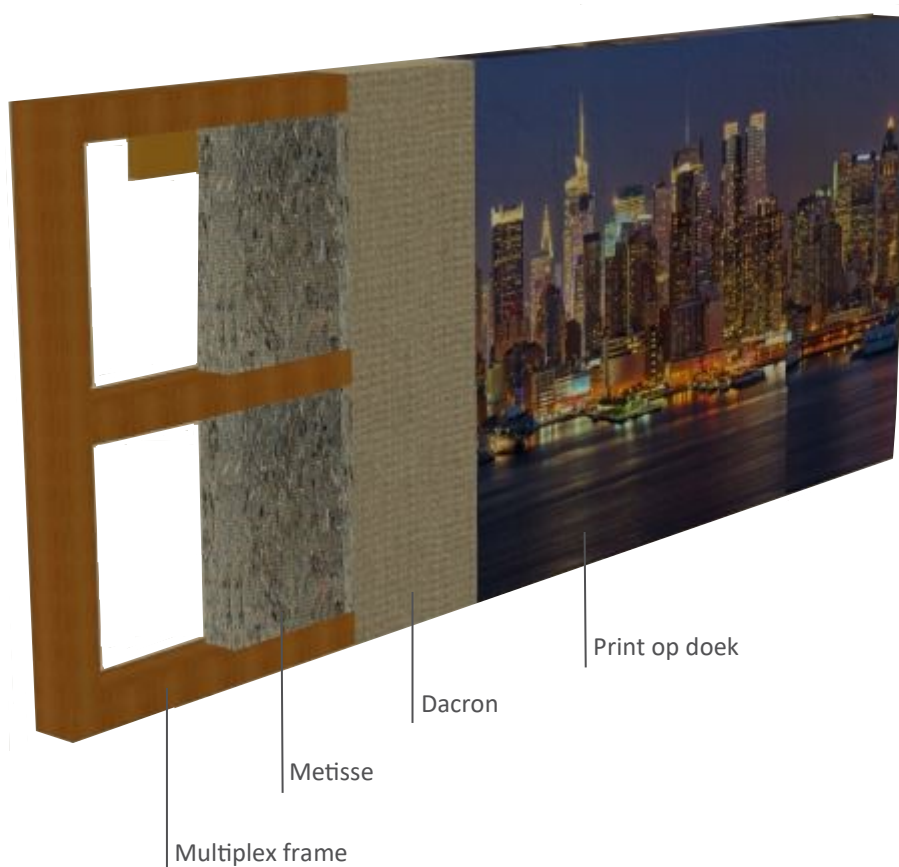

	0,09	0,52	1,07	1,14	1,06	1,09
1/3 oct.	0,29	0,80	1,11	1,07	1,06	1,09
	0,43	0,98	1,09	1,06	1,11	1,08
1/1 oct.	0,27	0,77	1,09	1,09	1,08	1,09



brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

AcoustiStof® wand- en plafondpanelen

BRAKELS ACOUSTIC SOLUTIONS

Heinz Moormannstraat 1d

5831 AS BOXMEER

T +31 (0)485 57 39 09

Info@brakels.nl

www.Brakels.nl